




Solutions pivotantes

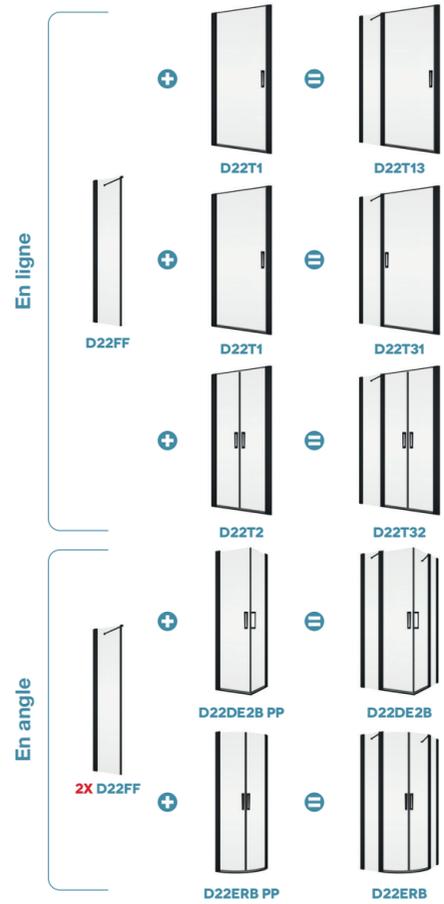

Solutions coulissantes

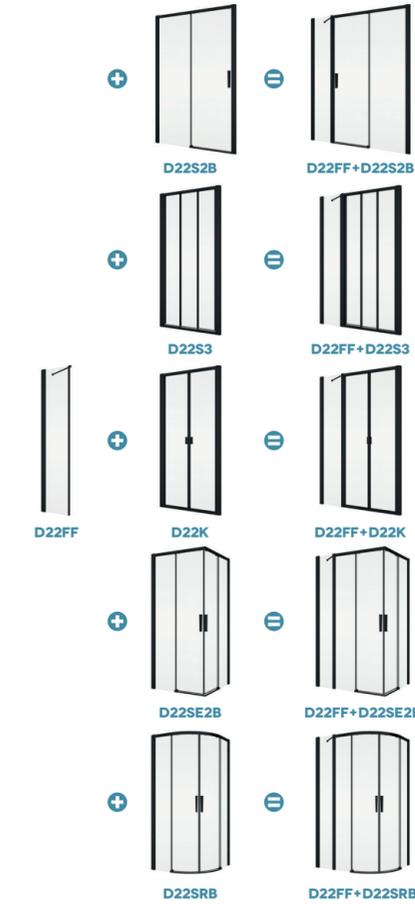

Solutions Walk-In

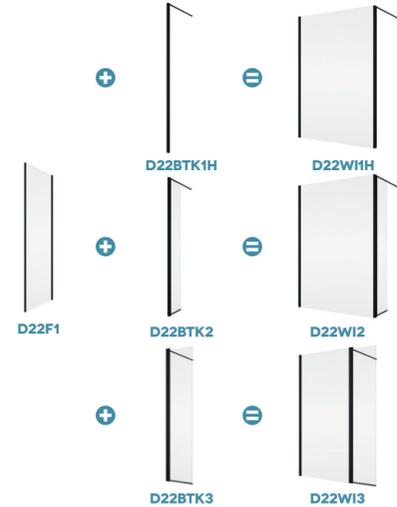

Solutions grandes largeurs



DIVERA,
C'EST PLUS DE 1500 COMBINAISONS
POSSIBLES AVEC 44 RÉFÉRENCES !

Restons connectés !
Ne manquez aucune actualité
et rejoignez-nous sur les réseaux sociaux !

Scannez-moi →



@sanswiss_france



/sanswiss France



CONCEPTEUR & FABRICANT
DE PORTES, PAROIS ET RECEVEURS
DE DOUCHE DEPUIS PLUS DE 40 ANS.

SanSwiss SAS
ZI, 1 Chemin Dambach | F - 57230 Bitche
+33(0) 3 87 96 16 79 | info@sanswiss.fr
www.sanswiss.fr



Découvrez l'ensemble
de notre gamme



DIVERA
FONCTIONNALITÉ & FLÉXIBILITÉ



Verre SCREEN (87)

DIVERA PORTES PIVOTANTES - COULISSANTES - WALK-IN Standard & Sur-mesure

LA QUALITÉ SANSSWISS

Nos produits **SanSwiss** conjuguent confort, fonctionnalité, design et fiabilité dans le respect des normes européennes.

L'application de processus stricts, ainsi que l'ensemble des tests de fiabilité et le contrôle régulier des matériaux permettent de maintenir une qualité de produits optimale.



NORME EUROPÉENNE
EN 14428
Les exigences relatives
aux parois de douche



LA NORME
EUROPÉENNE
EN 12150-1 : 2000
Un vitrage à toutes
épreuves



TRAITEMENT
ANTI-TRACES
AQUAPERLE
Disponible de série sur
tous nos verres de
sécurité

SANSSWISS INNOVE AVEC SA GAMME DIVERA, ENTIÈREMENT MODULABLE.

Nos portes et parois de douche DIVERA sont conçues dans un esprit de qualité et d'adaptabilité. Ces parois allient confort et simplicité et répondent aux besoins les plus courants. Entièrement modulable et très fonctionnelle, la gamme DIVERA est issue de la dernière innovation SanSwiss.

En angle, en niche ou contre un mur, les parois DIVERA apportent toute l'élégance à votre salle de bain et s'adaptent à toutes les configurations. Ses poignées ergonomiques favorisent la prise en main pour un maximum de confort. Son traitement Aquaperle facilite l'entretien.

Caractéristiques

-  Verre Sécurit 6 mm
-  Traitement anti-traces Aquaperle intégré
-  Hauteur standard 2000 mm
-  Largeur porte jusqu'à 1800 mm
-  Largeur paroi fixe jusqu'à 1400 mm
-  Qualité produit selon Norme Européenne EN 14428:2008+A1
-  3 vitrages disponibles
-  2 finitions disponibles
-  Ouverture intérieure & extérieure
-  Fermeture magnétique
-  Portes et paroi fixe réversibles
-  Largeur de passage optimisée
-  Sur-mesure possible
-  Découpe oblique ou droite
-  Disponible en Noir mat (06) - Black Line

LA MODULARITÉ



Paroi fixe en ligne D22FF

Disponible en plusieurs dimensions, de 200 à 600 mm, la paroi fixe en ligne complémentaire **D22FF** s'adapte à toutes les portes de la gamme pour une configuration sur-mesure. Clipsable et réversible, cette paroi permet de réaliser des solutions **grandes largeurs**.



Parois fixes à 90° D22F1 & D22F3

La paroi fixe à 90° **D22F1** s'adapte à toutes les portes de la gamme pour des montages en angle. Disponible en plusieurs dimensions, de 700 à 1400 mm, elle permet également de réaliser 3 solutions Walk-In.

La paroi fixe à 90° complémentaire **D22F3** s'associe à la paroi fixe D22F1 pour des montages en U ou des solutions Walk-In sur-mesure.

LES DÉTAILS DESIGN & TECHNIQUES



Poignée portes pivotantes

Pour une prise en main optimale.




Poignée portes coulissantes

Raffinée et ergonomique.




Étanchéité

Le profilé de seuil inclus et discret pour une meilleure étanchéité.



Stabilisation

Le renfort d'angle intégré, dont la longueur est adaptée à la dimension de la paroi fixe, offre une stabilité optimale.



Système décrochable

Le système de déclipage de l'élément coulissant facilite l'entretien de la paroi. Sa petite barre de seuil permet une grande facilité d'accès et une étanchéité optimale.



Le confort de pose du profilé mural de compensation

Permet 60 mm de réglage en niche. Ne nécessite pas de perçage. Une seule vis de blocage après ajustement.

SOLUTIONS SPÉCIALES

Paroi fixe raccourcie



Découpes obliques ou droites



Montage en U



Porte sur le côté

Porte en façade

TOUTES LES PORTES DE LA GAMME PEUVENT S'ASSOCIER
À LA PAROI FIXE EN LIGNE COMPLÉMENTAIRE **D22FF**
& À LA PAROI FIXE À 90° **D22F1**.